



# VIP Grawimetrycznie dozować

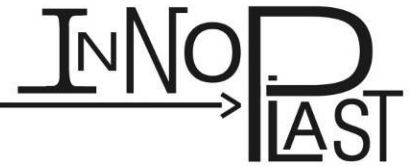


Systemy dozowania przeznaczone są do grawimetrycznego dozowania granulatu surowca w liniach ekstruzji folii balonowej, płaskiej, na powlekane i wytłaczania rur z maksymalnie 9 wytłaczarkami i maksymalnie 7 komponentami na jednej wytłaczarce. Wygodne wprowadzanie receptur i intuicyjne prowadzenie operatora na ekranie dotykowym. Regulacja wydajności i masy 1 metra bieżącego folii zapewnia stałą i powtarzalną jakość produktu przy wysokiej wydajności.

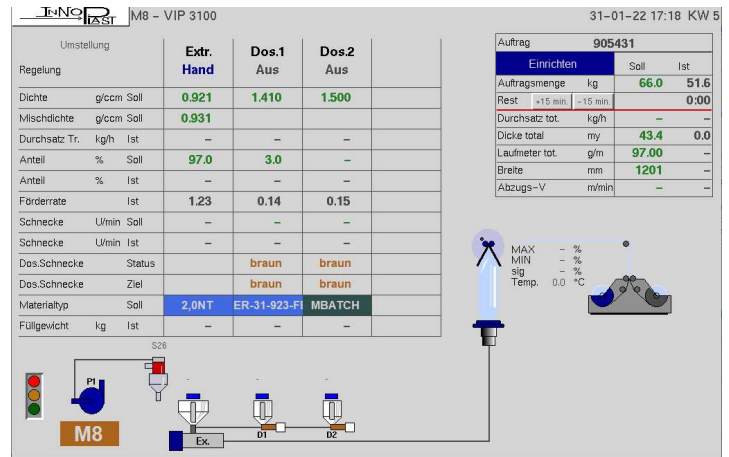

Stacja ważenia i dozowania **GDS** przeznaczona jest do wytłaczarek mono- i ko-ekstruzji granulatu z wydajnością do 500 kg/h (**GDS**) albo więcej (**GDS/S**) oraz do integracji – pomiar i regulacja - do czterech lub sześciu składników dodatkowych i barwników. Wszystkie pojemniki ze stali nierdzewnej ze szczególnie efektywnym systemem podawania surowca.

Nasza intuicyjna powierzchnia obsługi pozwala operatorom szybko poczuć się jak w domu i wygodnie regulować, obserwować i analizować proces.

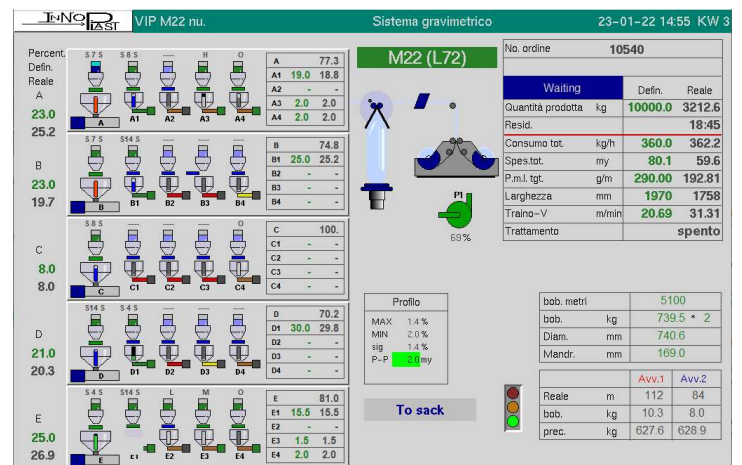

## Twoje korzyści:

- Przejrzysty i stabilny proces produkcji
- Stała i niezawodna kontrola gramatury (g/m)
- Łatwa obsługa przy zmianie receptury




Nasze komponenty mechaniczne jako stacje grawimetrycznego dozowania GDS i podajniki zasilające są produkowane wyłącznie dla nas przez naszego partnera kooperacyjnego we włoskim Veneto ze stali nierdzewnej AISI.

Nasze opatentowane zasuwki materiałowe sprawdzają się niezawodnie w każdych warunkach.

Połącz grawimetryczne dozowanie z naszym systemem zarządzania produkcją webMIP:

Zmienne procesu i zużycie materiałów będą gotowe, aby pomóc Ci w analizie i śledzeniu procesu produkcyjnego.

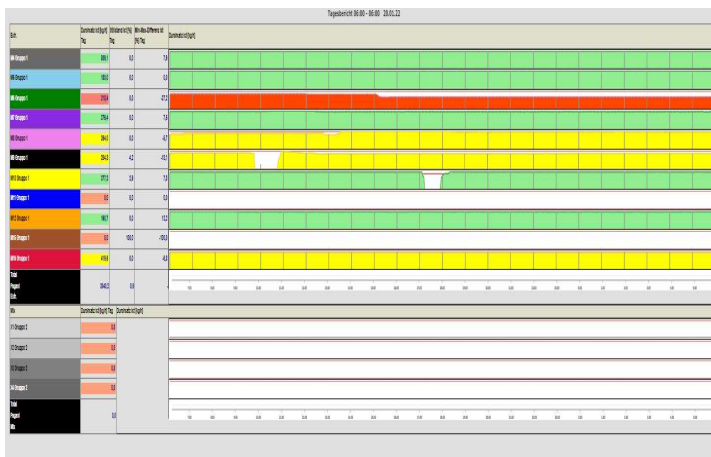

## Accesoria:

- Mikser „Gravimix” do przygotowywania mieszanek poza maszyną
- W pełni zintegrowany transport — sprawdź nasze rozwiązania w zakresie samodzielnego i centralnego podawania surowca

**Co możemy dla Ciebie zrobić? Skontaktuj się z nami już dziś!**

Inno-Plast GmbH  
Mertensstr. 127-131  
D-13587 Berlin

Tel. +49(30)3675 9580  
Fax. +49(30)3675 9589  
<http://www.inno-plast.de>  
[info@inno-plast.de](mailto:info@inno-plast.de)

